Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 17:03

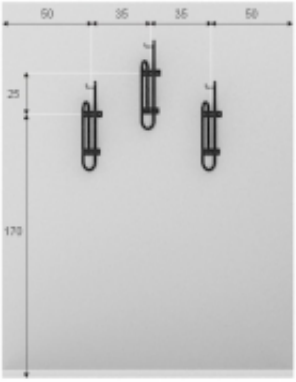

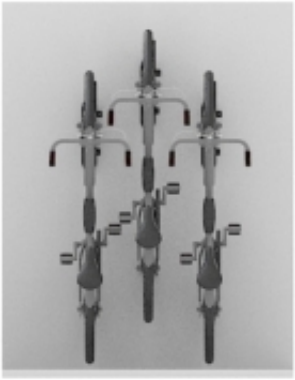

Wieszak na rower-WR 1.1 — model prosty-kąt 90° jednostronny — ocynkowany galwanicznie

Cena brutto	**152,91 zł**
Cena netto	**124,32 zł**
Nr katalogowy	**WR-1.1 OCYNKOWANY**

Opis produktu

Wymiary — szer./gł./wys. [cm]:
- wieszaka 16 × 32 × 50,
- stanowiska (szer. opony) max. 5,5 cm / 2,17 cala,
- powierzchni z wiszącym rowerem* w obrysie sześcianu: 60 × 110 × 180,
- powierzchni ze stojącym rowerem* w obrysie sześcianu: 60 × 110 × 180,
* Rowery o szerokości kierownicy 60, wysokości 110 i długości 180.

Waga jednego wieszaka WR 1.1 wynosi ≈ 2,00 kg.

Wysyłka — w jednej paczce mieści się: 15 wieszaków WR-1.1

Maksymalne obciążenie wieszaka to ≈ 20 kg.

Materiał:
- rura ø 1,80 × 0,2 cm,
- pręt ø 0,8 cm,
- płaskownik o grubości 0,4 cm.

Powłoka antykorozyjna — ocynk galwaniczny

Najlepszym zabezpieczeniem przed niszczącą mikrostrukturę metalu korozją, która prowadzi do jego rozpadu, jest poddanie materiału kwasowemu odtłuszczeniu oraz ciekłej kąpieli cynkowej.
Pozwala to na wielokrotne zwiększenie odporności stali przed destrukcyjnymi reakcjami chemicznymi i elektrochemicznymi z otaczającym środowiskiem.
Dzięki takim zabiegom nasze wieszaki są odporne na zniszczenia i wytrzymałe na rdzę, co gwarantuje satysfakcję z zakupionego towaru. Powłoka posiada barwę srebrno-cynkową (wraz z upływem czasu zmienia na barwę szaro-cynkowe).

Wieszak rowerowy umocujesz przy pomocy dostarczonych kołków rozporowych.

Rozmieszczenie wieszaków na ścianie* minimalna wysokość pomieszczenia dla polecanego rozmieszczenia to 215- 220 cm.
* Rowery o szerokości kierownicy 60, wysokości 110 i długości 180.

Zalecana lokalizacja wieszaka na rower:
- najlepiej, aby wieszak na rower zamontowany był w takim miejscu na ścianie, gdzie stojący lub wiszący w nim rower nie będzie kolidował z ruchem pieszym w lokalu.

Gwarancja
2- letnia gwarancja na konstrukcję zakupionych wieszaków rowerowych, jesteśmy pewni ich trwałości i Twojej satysfakcji.